


TPTR40





- Passiver Zweidrahtübertragungs-Transceiver
- Als Sender oder Empfänger verwendbar
- Full Motion Videoübertragung
- Für Netzkabel oder einzelne Zweidrahtleitungen
- Bis zu 300 Meter Reichweite in Farbe
- Bis zu 600 Meter Reichweite in SW
- Einfache Installation
- Für vier einzelne Adernpaare oder RJ45-Stecker
- Keine Spannungszufuhr notwendig
- Kompakte Bauform

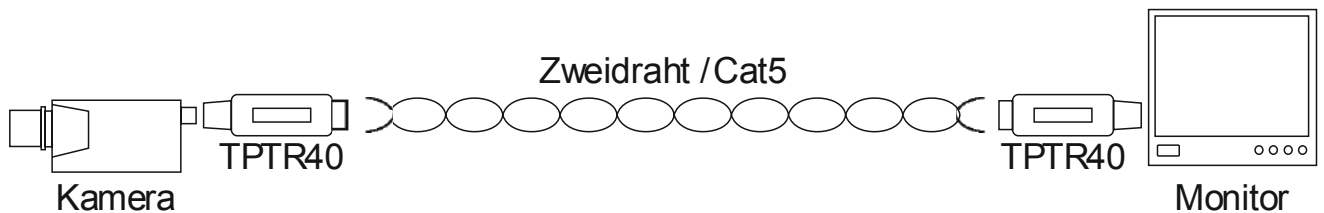


||| Funktionsweise



||| Optionales Zubehör

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>TPTR02 Zweidraht passiv Set Sender/Empfänger</p> |  <p>TPT22 Zweidraht aktiv Sender</p> |  <p>TPR22 Zweidraht aktiv Empfänger</p> |  <p>TPTR160 Zweidraht passiv 16-fach Sender/Empfänger</p> |
|--|--|---|---|

||| Anschlüsse

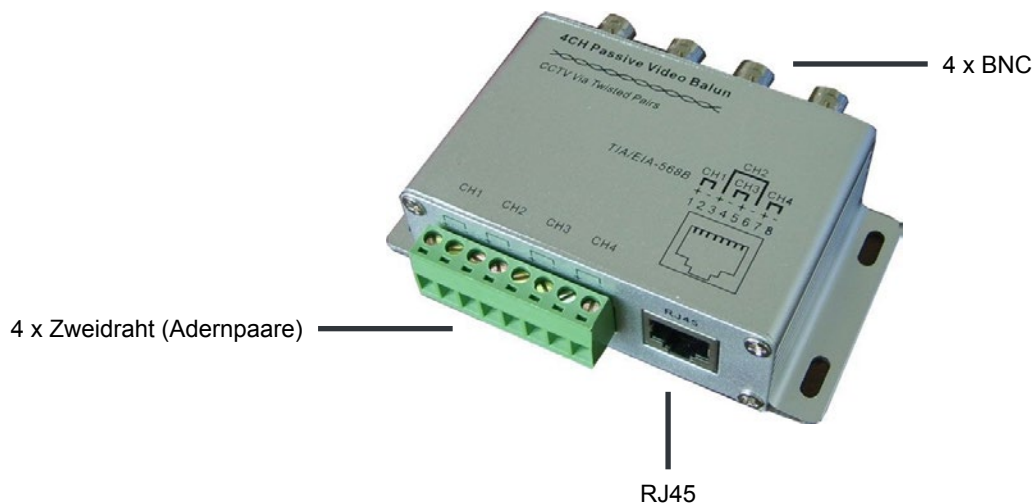

Technische Daten

| Allgemeine Daten | | TPTR40 |
|----------------------------|--|---|
| Reichweite (Farbe) | | 300 Meter |
| Reichweite (SW) | | 600 Meter |
| Anschlüsse | | |
| BNC | | 4 x BNC |
| Zweidraht | | 4 x Schraubklemmen-Paare |
| RJ45 | | 1 x RJ45 Für Kabel Cat 2, 3, 4, 5 oder 5e |
| Spannungsversorgung | | |
| Eingangsspannung | | |
| Stromverbrauch | | |
| Sonstiges | | |
| Umgebungs-Temperatur | | -20°C bis +75°C |
| Umgebungs-Luftfeuchtigkeit | | unter 90% (nicht kondensierend) |
| Wetterschutz / Staubschutz | | - |
| Abmessungen | | 25x180x70mm (HxBxT) |
| Gewicht | | 400 g |