

ZOLO™



Stand-alone GSM mistbeveiligingssysteem

PROTECT ZOLO™

Zolo is een stand-alone beveiligingssysteem ontworpen voor mistkanonnen. Door het verbinden van een ZOLO met een PROTECT mistkanon beschikt u over een uniek, compleet en zeer effectief alarmsysteem - een geïntegreerd systeem wat bestuurd en gecontroleerd wordt met een afstandsbediening en/of d.m.v. maximaal 10 telefoonnummers (zowel bellen als SMS-en). Eén van de telefoonnummers kan bijvoorbeeld van een beveiligingsmedewerker of een meldkamer zijn.

Zolo is makkelijk te installeren en met behulp van de configuratie tool is het systeem eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Zowel de Zolo als het mistkanon moeten geïnstalleerd worden door een gecertificeerde beveiligingsinstallateur.

Het Zolo GSM beveiligingssysteem kan overal geïnstalleerd worden: privéwoningen, bedrijfspanden, vakantiehuisjes, caravans, opslagloodsen etc.. Het systeem is zeer flexibel en in staat uw eigendommen op een snelle, simpele en zeer effectieve manier te beveiligen. In het geval van inbraak, fouten in het systeem of een laag vloeistofniveau zullen u en/of uw familie, burens of collega's gealarmeerd worden door een telefoontje.

Alle mistkanonnen uit het Protect leveringsprogramma kunnen worden gekoppeld aan ZOLO.


Het doel van mistbeveiliging is het weren van inbrekers in uw woning/bedrijf. In luttele seconden is een ruimte gevuld met een dichte deken van onschadelijke, witte, droge mist. De inbreker kan niet stelen of schade toebrengen aan iets wat hij/zij niet kan zien. De mist zal ruim een uur in de ruimte blijven hangen zonder verdere schade toe te brengen aan mensen, dieren, elektronische apparaten of andere eigendommen. Voor video's en meer informatie over mistbeveiliging, ga naar www.protectbenelux.nl.



Draadloze mistbeveiligingskit met alarmsysteem, PIR-sensor en afstandsbediening.



Bedien ZOLO met een telefoon. Gebruik tot 10 telefoonnummers in de gebruiksvriendelijke configuratie tool.

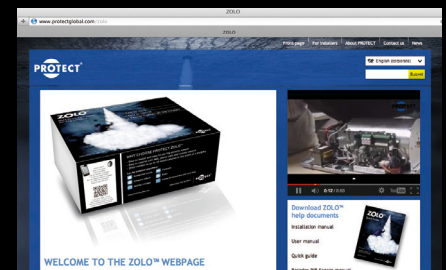

Voor gebruiksaanwijzingen, installatie video's, software en meer: ga naar www.protectglobal.com/zolo.

Inhoud kit:



ZOLO GSM systeem apparaat:

Communicatie: SMS, spraak, GPRS netwerk	Backup batterijspanning, capaciteit: 8.4 V, 250 mAh
Detectie hoek: 90° Dual Detector	Backuptijd op batterij: Tot 24 uur
Max. detectie bereik: 10 mtr.	Werktemperatuur: -10 to +40 °C.
Draadloos communicatie bereik: Tot 30 mtr. in gebouw, tot 150 mtr. in open veld	Maximum aantal draadloze apparaten: 16
Werkfrequentie: 868 Mhz	Ondersteunde protocollen: Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS
GSM modem frequentie: 850/900/1800/1900 Mhz	SIM Card niet inbegrepen (moet 2G ondersteunen)
Voedingsspanning: 11-15 V, 500 mA max	Inclusief voeding- en USB kabel



ZOLO Communicatie kaart:

Zorgt voor de draadloze communicatie tussen mistkanon en ZOLO
De kaart wordt in het mistkanon geplaatst en aangesloten op de aanwezige PCB
De magneetbevestiging maakt de installatie erg eenvoudig
De antenne wordt aangesloten op de communicatie kaart



Antenne:

De antenne wordt aangesloten op de ZOLO Communicatie kaart in het mistkanon
De antenne wordt op de buitenzijde van de metalen kap van het mistkanon geplaatst
De antenne is magnetisch en dus simpel te plaatsen



PIR sensor:

Verificatie sensor voor het mistkanon
De sensor wordt met een draadverbinding aangesloten op de PCB van het mistkanon
De sensor wordt naast het mistkanon geplaatst. Zorg ervoor dat het mistkanon het detectiebereik van de sensor niet afschermt
Detectiehoek: 90°
Maximaal bereik van de sensor: 10 m




Afstandsbediening:

Snelle en gemakkelijke manier om het systeem AAN en UIT te zetten
Attractieve en elegante vormgeving



Scan de QR-code met een smartphone en bekijk een korte installatie video over het ZOLO GSM beveiligingssysteem.

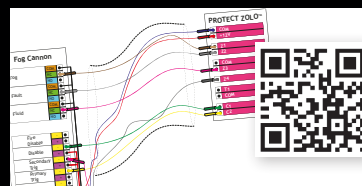

Scan de QR-code met een smart phone en ontvang het aansluit-schema van het ZOLO GSM beveiligingssysteem.