

SOLUTION DATASHEET




WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

Visonic-Go app

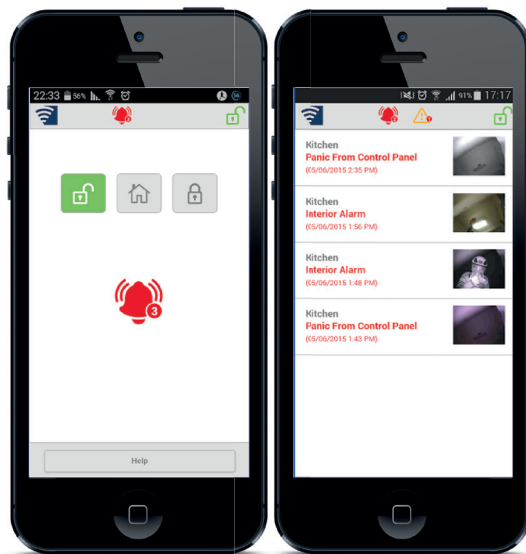

VISONIC-GO APP

Visonic-Go app is een mobiele applicatie voor het Visonic alarmsysteem en verschaft de eindgebruiker informatie over zijn systeem waar en wanneer deze dat wil. De app communiceert met het PowerMaster alarmsysteem door middel van een internetverbinding en geeft informatie over events en notificaties. Het PowerMaster systeem moet voorzien zijn van een PowerLink IP module of GSM module.

De Visonic-Go app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play.



DE FUNCTIONALITEITEN VAN DE APP

- In- en uitschakeling en deelschakeling van het alarmsysteem
- Alarm informatie en log informatie raadplegen
- Alarm push-meldingen ontvangen op smartphone/tablet
- Beeld verificatie per alarm / on demand i.c.m. PIR CAM melders
- Voor Android en iOS
- Ondersteunde panelen: PowerMaster 10, 30, 33 (versie 17.133 en hoger)

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

CONTACT

Watergoorweg 71

3861 MA Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.
©Alpatronics BV

POWERMASTER PANEEL INSTELLINGEN VOOR DE VISONIC-GO APP

1. Rapporteer status verandering (AAN / UIT / DEEL) aan de server

Ga naar Installatiemenu ->

04. COMMUNICATIE ->

03. PAC MELDING ->

01. MELDINGEN

all * backup

2. Rapporteer alarmen naar de server

02. 1E DOORMELD ->

(Selecteer Breedband of GSM)

21. IP ONTVR. 1->

(IP adres: 052.058.105.181 = IP adres Viconic Cloud)

23. IP ONTVR. 2->

(IP adres: 185.040.095.129 = Powermanage Platform Alpatronics)

Alleen invullen indien Remote Service van Alpatronics gebruikt wordt.

(IP adres: 000.000.000.000 = Geen IP adres)

Indien geen Remote Service van Alpatronics gebruikt wordt.

3. Beeld verificatie installeren (PIR CAM)

Ga naar Installatiemenu ->

05. PIR CAM ->

FOTO OP VERZOEK ->

Verschillende modes mogelijk (Selecteer gewenste optie)

FOTO VERZOEKTIDJ ->

Verschillende tijden mogelijk (Selecteer gewenste tijd)

4. Indien de PowerMaster is voorzien van een GSM module

Ga naar Installatiemenu ->

02. GSM/GPRS/SMS ->

GPRS MELDING

AAN

GPRS APN

Vul APN gegevens in

App instellingen op mobiele telefoon

Om het PowerMaster paneel toe te voegen aan de app zal bij het opstarten van de app gevraagd worden om een Host IP adres en een Paneel ID. Voer als Host IP adres de volgende naam in: viconic.tycomonitor.com
Het Paneel ID is te vinden op een sticker achterop de PowerMaster centrale en in het menu INSTALLATIEMODE/10:SERIENUMMER. Het Paneel ID bestaat uit in totaal 6 karakters (letters en/of cijfers).

