


RS-485 BUS

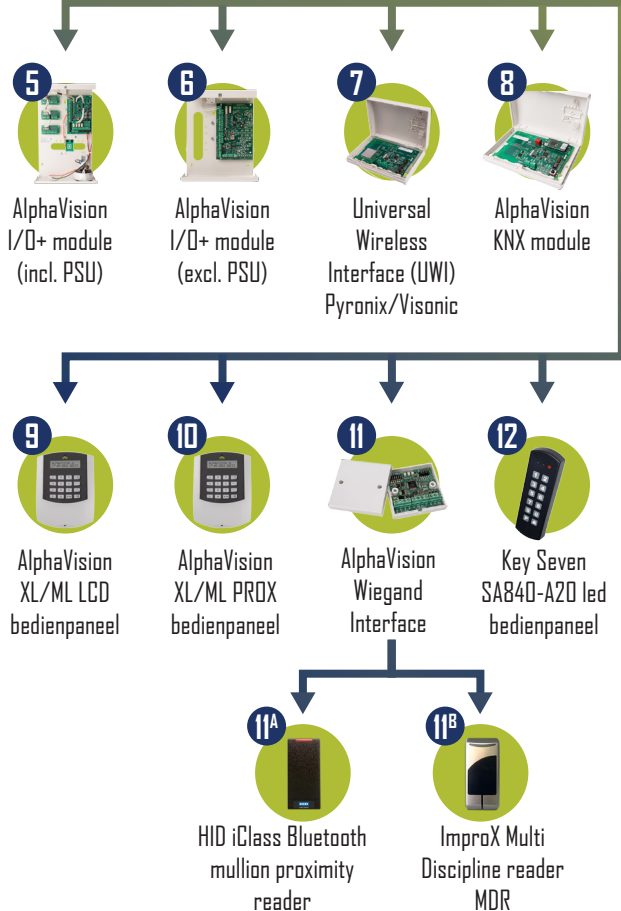

#	Maximumcapaciteit	
1	AlphaVision ML Centrale	100 zones, 8 partities
2	AlphaVision XL/ML PSTN opsteekkiezer	1
3	AlphaVision ML DSP spraak opsteekprint	1
4	AlphaVision ML GSM/GPRS opsteekprint	1
5	AlphaVision I/O+ module (incl. PSU)	8 - 32 zones, 6 - 10 uitgangen
6	AlphaVision I/O+ module (excl. PSU)	8 - 16 zones, 2 uitgangen
7	Universal Wireless Interface (UWI) Pyronix/Visonic	32 detectoren, 8 handzenders
8	AlphaVision KNX Module	16 ingangen/50 uitgangen
9	AlphaVision XL/ML PROX bedienpaneel	8
10	AlphaVision XL/ML LCD bedienpaneel	8
11	AlphaVision Wiegand Interface + lezers	1
12	Key-Seven SAB40-A20 led bedienpaneel	1
		Totaal MAX. 8

1

AlphaVision ML

- Beveiligingscentrale (12 zones tot 100 (bekabeld en/of 32 draadloos)
- Geleverd inclusief LCD of LCD/PROX bedieningspaneel (art.nr. 004120/004124)
- Geïntegreerde IP kiezer
- PSTN of GSM/GPRS opsteekprint optioneel leverbaar
- Spraak opsteekprint, speakers + microfoon optioneel leverbaar (max 1 b.p.)
- Bedieningspanelen, max. 8 stuks (keuze uit LCD of LCD/PROX)
- Proximity reader voor toegangsverlening en in-/uitschakelen (max. 1 stuk)
- 90 PIN-codes of proximity tag 's
- 8 secties Home/Away schakeling
- Schakelklok functie voor automatisch in-/uitschakelen
- Volledig vrij programmeerbaar via bedieningspaneel of met AlphaTool softwarepakket over IP en RS-232
- Geschakelde voeding 15VDC/3A of 16VDC/2A
- Kunststof behuizing 238 x 188 x 92mm (incl. accupack)
- Metalen behuizing 400 x 255 x 120mm
- Goedkeuring: NCP: IYH1968-CCS, Grade 2

2

AlphaVision XL/ML PSTN opsteekkiezer

- Analoge (PSTN) opsteekkiezer voor AlphaVision XL of ML centrale
- RJ11 connectoren voor in-/uitgaande analoge telefoonlijn
- Voorzien van prioriteitsschakeling
- Voorzien van meeluister versterker aansluiting (voor art.nr. 004334)
- Goedkeuring: NCP: IYH1968-IC, Grade 2

3

AlphaVision ML DSP spraak opsteekprint

- DSP spraak opsteekprint voor AlphaVision ML
- Doormelden gesproken teksten naar privé (mobiele) telefoonnummers
- Opnemen van teksten via B.P.
- Opnemen van teksten via Alphatool
- Voorzien van micro SD kaart met bibliotheek wav files
- AV-ML bedienpaneel uit te breiden met speakers en microfoon (art.nr. 004128) voor vocale ondersteuning ingebruiker

4

AlphaVision ML GSM/GPRS opsteekprint

- GSM/GPRS opsteekprint voor AlphaVision ML inbraakpaneel
- GSM alarmdoormelding naar PAC (SIA, CID)
- GPRS alarmdoormelding naar PAC (SIA DCO9, SIA-HS IP, SEC-IP 2.0)
- GSM alarmdoormelding (Sirenetoon, SMS of spraakteksten) naar privé (mobiele) telefoonnummers
- Spraakteksten doormelden middels optioneel DSP spraakprint (art.nr. 004162)
- Geleverd inclusief GSM plakantenne met 2m kabel
- Goedkeuring: NCP: IYH1968-GM, Grade 2

5

AlphaVision I/O+ module (incl. PSU)

- 8 bekabelde zones
- 6 uitgangen (2 relais, 2 open collector 200mA, 1 x luidspreker 8 ohm, 1 x sirene)
- Inkomende en uitgaande communicatielij (RS-485)
- Sabotageschakelaar
- Inclusief eigen geschakelde voeding 18VAC-2.77A
- Metalen behuizing 400 x 255 x 120mm
- Goedkeuring: ENS0131, Grade 3

6

AlphaVision I/O+ module (excl. PSU)

- 8 bekabelde zones
- 2 open collector uitgangen (200mA)
- Inkomende en uitgaande communicatielij (RS-485)
- Sabotageschakelaar
- Metalen behuizing 260 x 215 x 85mm
- Goedkeuring: ENS0131, Grade 2

7

Universal Wireless Interface (UWI) Pyronix/Visonic

- 32 draadloze 868Mhz detectoren
- 8 draadloze 868Mhz handzenders
- Inkomende en uitgaande communicatielij (RS-485)
- Sabotageschakelaar
- Kunststof behuizing 108 x 165 x 38mm

8

AlphaVision KNX Module

- 16 KNX ingangen (ML)
- 50 KNX uitgangen (ML)
- Rechtstreekse aansluiting op de (tweedraads) KNX bus, geen extra hardware nodig
- Bus aansluiting is KNX gecertificeerd
- Ondersteund door AlphaVision ML en XL centrales
- Kunststof behuizing 108 x 165 x 38mm

9

AlphaVision XL/ML LCD bedienpaneel

- LCD display 2 x 16 karakters
- Verlichte display en siliconen toetsen
- 8 sectie LED's en diverse status LED's
- Sabotage beveiliging (grade 3)
- Modern vormgegeven
- Kunststof behuizing 164 x 124 x 25mm
- Goedkeuring: NCP: IYF1968-17, - Grade 3

10

AlphaVision XL/ML PROX bedienpaneel

- LCD display 2 x 16 karakters
- Verlichte display en siliconen toetsen
- 8 sectie LED's en diverse status LED's
- Geïntegreerde proximity lezer 125KHz (+2 tag 's)
- Sabotage beveiliging (Grade 3)
- Modern vormgegeven
- Kunststof behuizing 164 x 124 x 25mm
- Goedkeuring: NCP: IYF1968-17, - Grade 3

11

AlphaVision Wiegand Interface

- Voor aansluiten Wiegand toegangslezers voor toegangsverlening AlphaVision XL of ML
- Twee-kleur LED indicatie
- o.c. uitgang (max. 100mA) voor deurstering
- Geschikt voor HID lezer (art.nr. 004370)
- Geschikt voor Impro lezer (art.nr. 008306)
- Kunststof behuizing 65 x 65 x 28mm

11A

HID iClass mullion proximity reader 125KHz

- Twee-kleurig LED indicatie
- Waterdicht
- Optioneel afstandplaat (art.nr. 004373) bij plaatsing lezer op metalen ondergrond
- Optioneel IP65 kit (art.nr. 004372) bij plaatsing lezer buiten direct in de regen
- Afmetingen 48 x 103 x 23mm

11B

ImproX Multi Discipline reader MDR (125kHz+13,56MHz)

- Metalen reader
- Inclusief buzzer en 2-kleurige LED
- Ondersteunt 125KHz en 13.56KHz leestechniek
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing
- Afmetingen: 97 x 45 x 21mm

12

Key Seven SAB40-A20 keypad

- Robuust kunststof LED bedieningspaneel in waterdichte behuizing
- Membraan folie toetsenbord
- Geïntegreerde buzzer
- 3 LED 's voor optische signalering
- Inclusief 2m aansluitsnoer
- Kunststof behuizing 150 x 49 x 15mm