


AlphaVision XL (GRADE 3) Overzicht

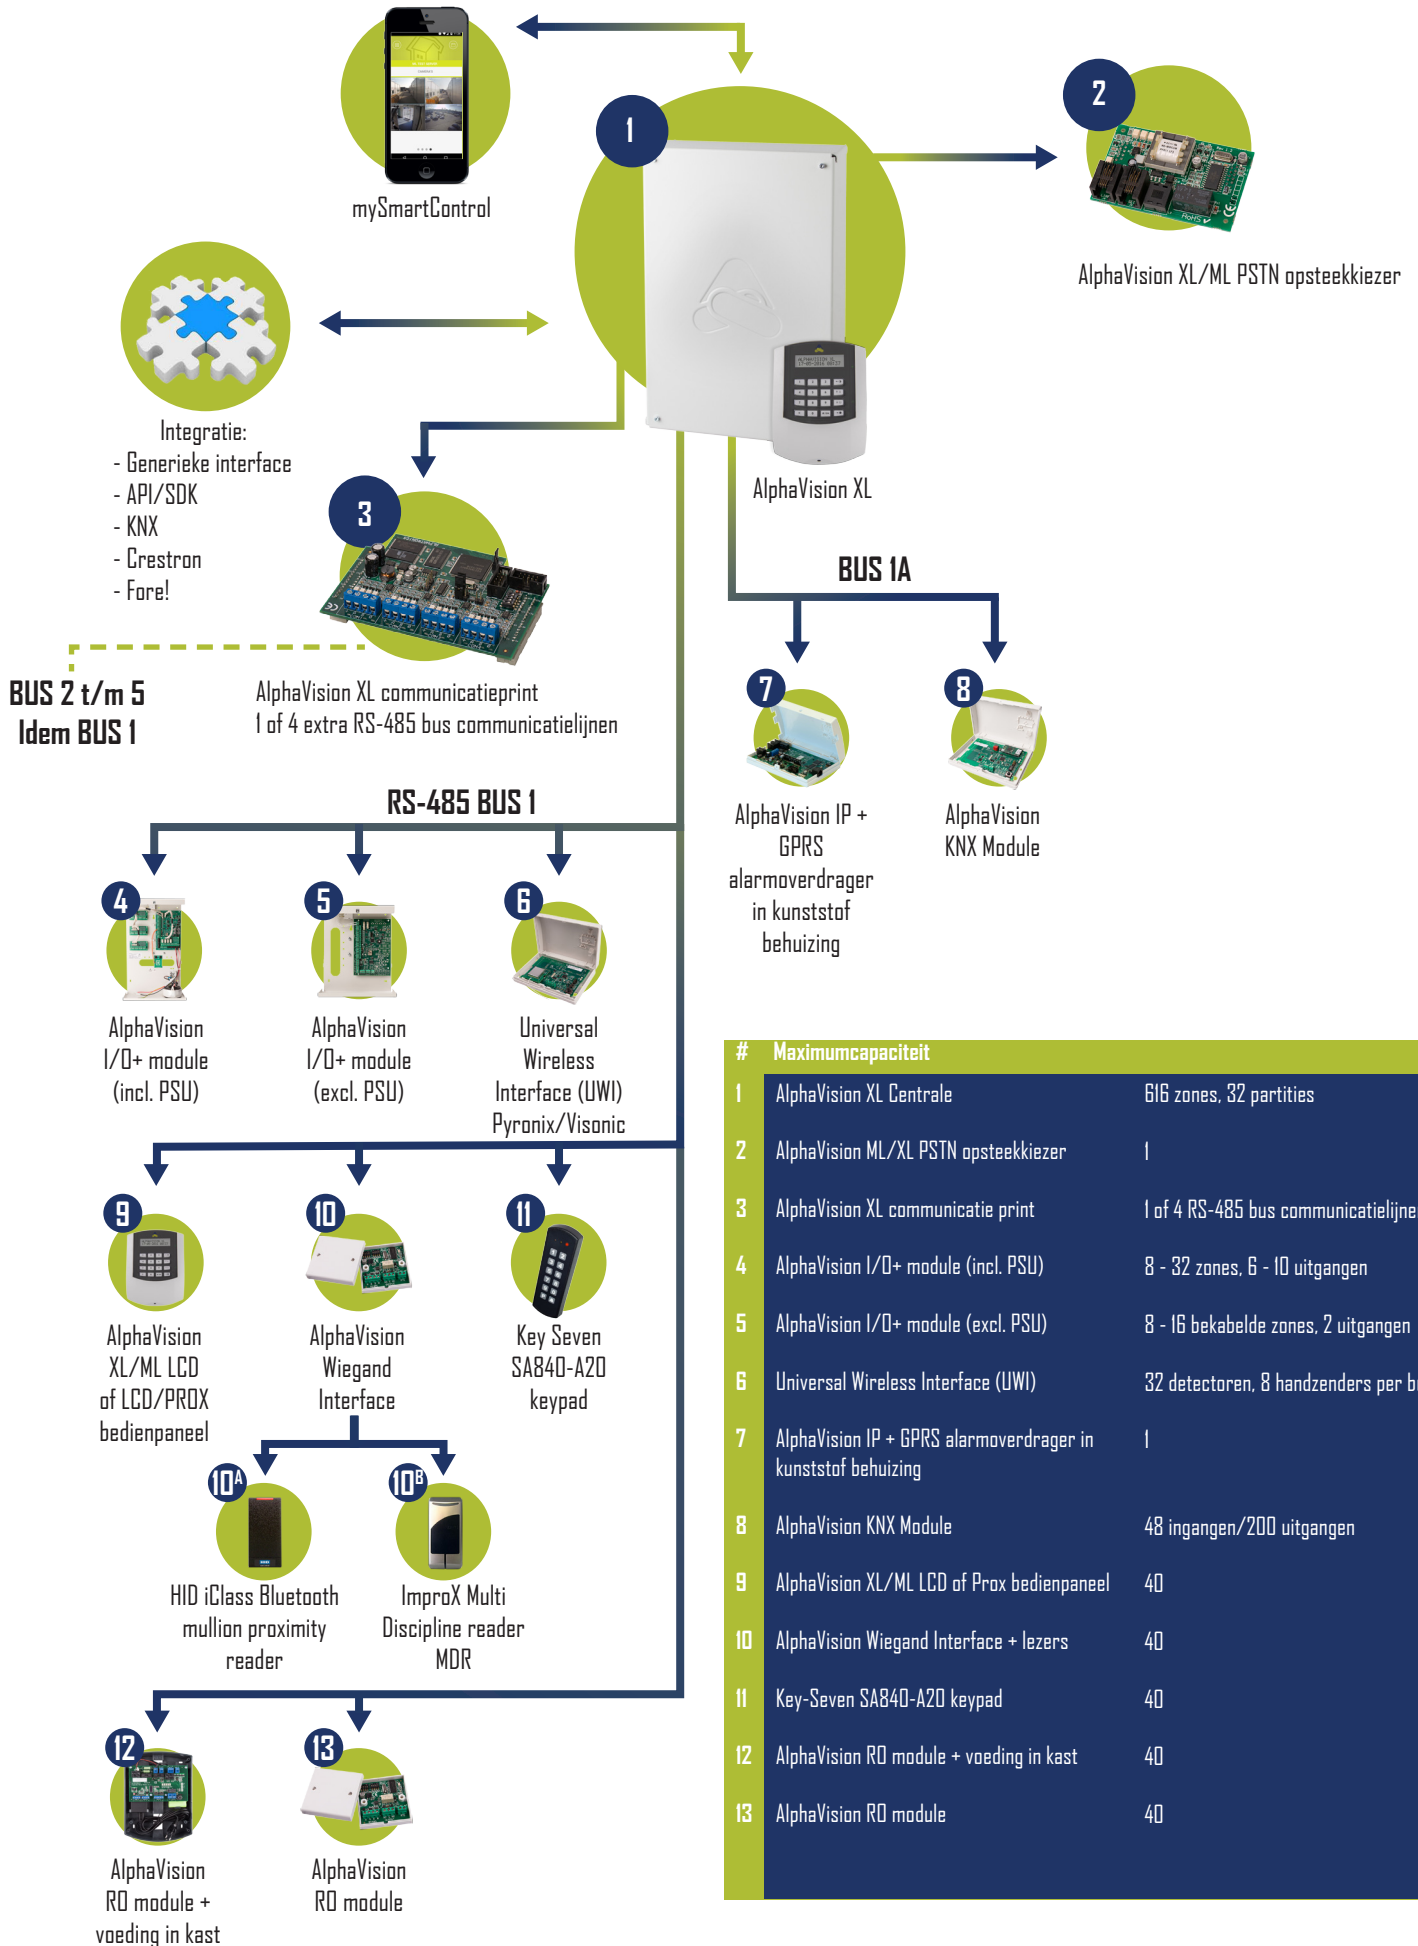

#	Maximumcapaciteit	
1	AlphaVision XL Centrale	616 zones, 32 partities
2	AlphaVision ML/XL PSTN opsteekkiezer	1
3	AlphaVision XL communicatie print	1 of 4 RS-485 bus communicatielijnen
4	AlphaVision I/O+ module (incl. PSU)	8 - 32 zones, 6 - 10 uitgangen
5	AlphaVision I/O+ module (excl. PSU)	8 - 16 bekabelde zones, 2 uitgangen
6	Universal Wireless Interface (UWI)	32 detectoren, 8 handzenders per bus
7	AlphaVision IP + GPRS alarmoverdrager in kunststof behuizing	1
8	AlphaVision KNX Module	48 ingangen/200 uitgangen
9	AlphaVision XL/ML LCD of Prox bedienpaneel	40
10	AlphaVision Wiegand Interface + lezers	40
11	Key-Seven SA840-A20 keypad	40
12	AlphaVision RO module + voeding in kast	40
13	AlphaVision RO module	40

1

AlphaVision XL

- Beveiligingscentrale: 16 zones tot 616 (bekabeld en/of draadloos)
- Geïntegreerd IP kiezer, PSTN opsteekprint optioneel leverbaar
- IP + GPRS alarmoverdrager (Grade 3) optioneel via aparte communicatielijn (RS-485) COM 1 A
- Standaard 1 communicatielijn (RS-485), uitbreidbaar tot 5 middels XL communicatieprint
- Uitbreidingsmodule/Expander print (75 stuks, 15 stuks per RS-485 bus)
- Bedieningspanelen (40 stuks (LCD of LCD/PROX): 8 stuks per RS-485 bus)
- Toegangsverlening (40 stuks, 8 stuks per RS-485 bus)
- 500 PIN-codes en/of proximity tag 's voor schakelen en toegangsverlening
- 1500 proximity tag 's voor uitsluitend toegangsverlening
- 32 groepen (van partities)
- Schakelklok fuctie voor automatisch in-/uitschakelen
- Programmering via AlphaTool software, (IP en RS-232) gebruikersfuncties via bedieningspaneel
- Historisch overzicht 1000 alarmgebeurtenissen
- Historisch overzicht 1000 toegangsgebeurtenissen
- Geschakelde voeding 15VDC-3A
- Metalen behuizing 400 x 255 x 120mm
- Goedkeuring: NCP: IYF11968-19, Grade 3

2

PSTN kiezer

- Analoge (PSTN) opsteekkiezer voor AlphaVision XL of ML centrale
- RJ11 connectoren voor in-/uitgaande analoge lijn
- Voorzien van prioriteitsschakeling
- Voorzien van meeluister versterker aansluiting (voor art.nr. 004334)
- Goedkeuring: NCP: IYH11968-1C, Grade 2

3

AlphaVision XL communicatieprint (1 of 4 Bus mogelijk)

- AlphaVision XL communicatieprint met 1 of 4 communicatielijnen (RS-485)
- 1 bus voor uitbreiding naar 256 zones, 16 bedieningspanelen en 16 Proximity readers
- 4 bus voor uitbreiding naar 616 zones, 40 bedieningspanelen 40 Proximity readers
- Geleverd als opsteekprint
- Goedkeuring: NCP: IYF11968-03, Grade 3

4

AlphaVision I/O+ (incl. PSU)

- 8 bekabelde zones
- 6 uitgangen (2 relais, 2 open collector 200mA, 1 x luidspreker 8 ohm, 1 x sirene)
- Inkomende en uitgaande communicatielijn (RS-485)
- Sabotageschakelaar
- Inclusief eigen geschakelde voeding 18VAC-2,77A
- Metalen behuizing 400 x 255 x 120mm
- Goedkeuring: EN50131, Grade 3

5

AlphaVision I/O+ (excl. PSU)

- 8 bekabelde zones
- 2 open collector uitgangen (200mA)
- Inkomende en uitgaande communicatielijn (RS-485)
- Sabotageschakelaar
- Metalen behuizing 260 x 215 x 85mm
- Goedkeuring: EN50131, Grade 2

6

Universal Wireless Interface (UWI) Pylonix/Visonic

- 32 draadloze 868Mhz detectoren
- 8 draadloze 868Mhz handzenders
- Inkomende en uitgaande communicatielijn (RS-485)
- Sabotageschakelaar
- Kunststof behuizing 108 x 165 x 38mm

7

AlphaVision IP + GPRS alarmoverdrager in kunststof behuizing

- IP + GPRS alarmoverdrager (Grade 3)
- Aan te sluiten op aparte (com1a) communicatielijn (RS-485) van AlphaVision XL
- Als opsteekprint te gebruiken op de AlphaVision XL
- Netwerk aansluiting 100Mb
- SIA-HS IP, SEC IP protocol
- Geïntegreerde GPRS module
- Webserver programmering met Wizardconfiguratie
- Kunststof behuizing 108 x 165 x 38mm
- Goedkeuring: NCP: IZK11968-02, Grade 3

8

AlphaVision KNX Module

- 48 KNX ingangen (XL)
- 200 KNX uitgangen (XL)
- Rechtstreekse aansluiting op de (tweedraads) KNX bus, geen extra hardware nodig
- Bus aansluiting is KNX gecertificeerd
- Ondersteund door AlphaVision XL en ML centrales
- Kunststof behuizing 108 x 165 x 38mm

9

AlphaVision XL/ML LCD of PROX bedienpaneel

- LCD display 2 x 16 karakters
- Verlichte display en siliconen toetsen
- 8 sectie LED's en diverse status LED's
- Geïntegreerde proximity lezer 125KHz inclusief 2 tag 's (bij PROX)
- Sabotage beveiliging (Grade 3)
- Modern vormgegeven
- Kunststof behuizing 164 x 124 x 25mm
- Goedkeuring: NCP: IYF11968-17 of IYF11968-18, Grade 3

10

Wiegand Interface

- Voor aansluiten Wiegand toegangslezers voor toegangsverlening AlphaVision XL of ML
- Twee-kleur LED indicatie
- o.c. uitgang (max. 100mA) voor deursturing
- Geschikt voor HID lezer (art.nr. 004370)
- Geschikt voor Impro lezer (art.nr. 008306)
- Kunststof behuizing 65 x 65 x 28mm

10^A

HID iClass mullion proximity reader 125KHz

- Twee-kleurig LED indicatie
- Waterdicht
- Optioneel afstandplaat (art.nr. 004373) bij plaatsing lezer op metalen ondergrond
- Optioneel IP65 kit (art.nr. 004372) bij plaatsing lezer buiten direct in de regen
- Afmetingen 48 x 103 x 23mm

10^B

ImproX Multi Discipline reader MDR (125kHz+13,56MHz)

- Metalen reader
- Inclusief buzzer en 2-kleurige LED
- Ondersteunt 125KHz en 13,56KHz leestechniek
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing
- Afmetingen: 97 x 45 x 21mm

11

Key Seven SA840-A20 keypad

- Robuust kunststof LED bedieningspaneel in waterdichte behuizing
- Membraam folie toetsenbord
- Geïntegreerd buzzer
- 3 LED 's voor optische signalering
- Inclusief 2m aansluitsnoer
- Kunststof behuizing 150 x 49 x 15mm

12

AlphaVision RD module + voeding in kast

- Relais output (RD) module om elektrische deuropener te activeren
- Compleet met voeding en accupack
- Aansturing via AlphaVision Proximity reader of LCD/PROX bedieningspaneel
- Uitgang (Relais 30VDC/2A), tijd instelbaar van 2 tot 64 seconden
- RTE ingang
- Inkomende communicatielijn (RS-485)
- Kunststof behuizing 238 x 188 x 92mm

13

AlphaVision RD module

- Relais output (RD) module om elektrische deuropener te activeren
- Elektrische deuropener dient extern gevoed te worden!
- Aansturing via AlphaVision Proximity reader of LCD/PROX bedieningspaneel
- Uitgang (Relais 30VDC/2A), tijd instelbaar van 2 tot 64 seconden (nieuw)
- RTE ingang (nieuw)
- Inkomende communicatielijn (RS-485)
- Kunststof behuizing 65 x 65 x 28mm