




## WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

## STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

## AlphaVision I/O+ module (incl. PSU)

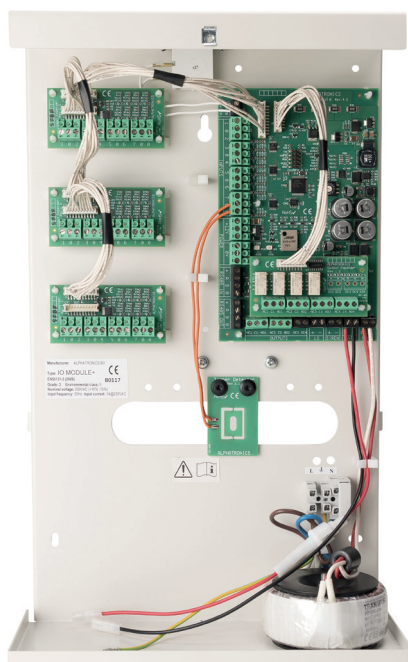

### KENMERKEN & VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige installatie
- Standaard 8 ingangen, uitbreidbaar t/m 32 zones
- 2-relais uitgangen 30VDC/1A
- 2-open collector (OC) uitgangen 200mA
- Luidspreker (LS) uitgang
- Sirene (LS) uitgang, bewaakt
- Geleverd in metalen behuizing met 2,77A voeding
- Ingebouwde buzzer voor locatie bepaling
- Ondersteund door AlphaVision ML en XL centrales
- Grade 3 gecertificeerd

Met de AlphaVision I/O+ (incl. PSU) module voor de AlphaVision ML en AlphaVision XL is het mogelijk om het systeem met bekabelde zones en uitgangen uit te breiden. De AlphaVision I/O+ module is tevens leverbaar in een variant zonder voeding.

### Kenmerken

De AlphaVision I/O+ module (incl. PSU) in metalen kast is standaard voorzien van een eigen voeding 2,77A en een accu laadcircuit om een noodstroom accu te laden en te bewaken. Deze module is tevens voorzien van acht bekabelde zones en zes uitgangen (twee relais, twee open collector uitgangen (max. 200mA), een luidspreker uitgang (8 ohm) en een sirene uitgang (bewaakt).

### Uitbreiding ingangen

De AlphaVision I/O+ module (incl. PSU) is uit te breiden met Ingang (8) expansieprinten, max. 3 stuks om een totaal van 32 zones in de kast aan te kunnen sluiten.

### Uitbreiding relais en OC

De AlphaVision I/O+ module is tevens uit te breiden met een uitgang expansieprint, max. 1 stuks. Deze is leverbaar in een uitvoering met 4-relaiscontacten of 4 open collector uitgangen (max. 200mA).

# PRODUCT DATASHEET

## TKH GROUP


Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

## Specificaties

Voedingsspanning:	230V-18VAC@2,77A, ringkertrafo
Normaal stroomverbruik:	90 mA
Max. af te nemen stroom:	2A
Ingangen:	8
Uitgangen:	4 (2x relais, 2 open collector 200mA) 2 (1x luidspreker, 1x sirene)
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Behuizing Afmetingen:	255 x 120 x 400mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	5660 g
Certificering:	EN50131 gekeurd (grade 3) NCP geregistreerd

## Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004360	AlphaVision I/O+ module (incl. PSU) in Alphakast 6 inclusief voeding
004119	AlphaVision Grade 3 tamper print
004364	AlphaVision I/O+ 8-ingang expansieprint
004366	AlphaVision I/O+ 4-relais uitgangen expansieprint
004368	AlphaVision I/O+ 4-open collector (200mA) uitgangen expansieprint
008653	KBAT-4 twisted pair kabel 2x2x 0,5 + A (200 m)
009870	AlphaVision I/O+ module (incl. PSU) vervangingsprint

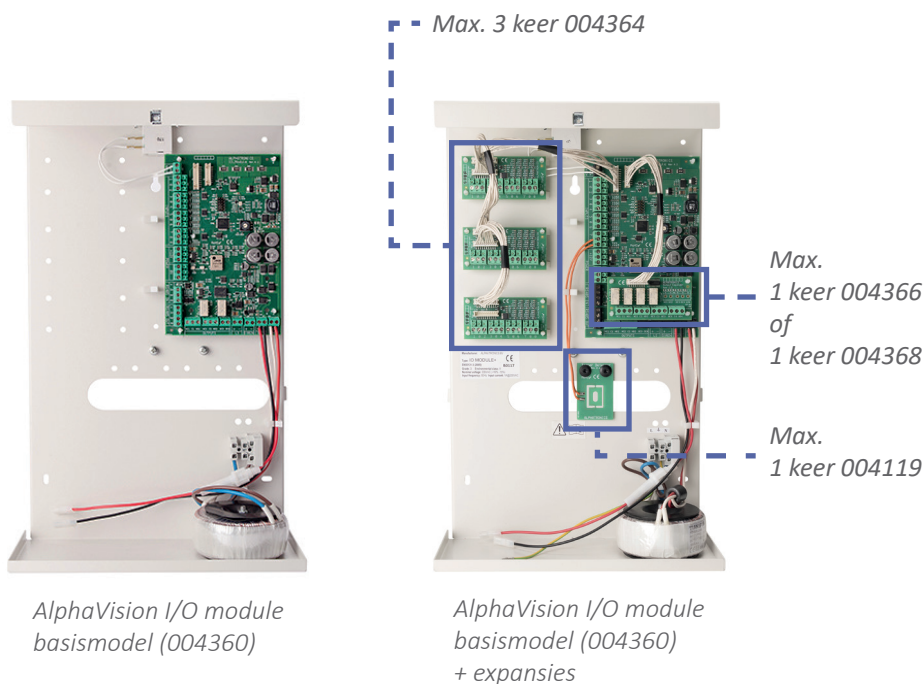

## CONTACT

Boekdrukker 5-7

3861 SE Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: [www.alpatronics.nl](http://www.alpatronics.nl)

Email: [info@alpatronics.nl](mailto:info@alpatronics.nl)