



## Panoramische High Definition IP camera's

Met High Definition Stream Management (HDSM)

### Eigenschappen

- Panoramisch bereik
- Eenvoudige installatie
- Compacte zeer solide dome behuizing
- Multi-Megapixel
- High Definition Stream Management (HDSM)
- Alarm ingang- en uitgangen
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plug-en-Play
- Audio opname

### Voordelen

- Vier camera modulen zorgen voor 180° of 360° bereik van grote ruimten in high definition vanuit een enkele camera
- Vooringestelde lenzen af fabriek geïnstalleerd, geen instelling nodig bij installatie
- Vandaalbestendig, waterproof en stofdicht
- Flexibele 3-axis instelmogelijkheid zorgt voor een simpele bevestiging onder alle omstandigheden
- Montage hulpmiddelen voor verlaagd plafond, muurdozen en montage buitenshuis
- Vastleggen van gedetailleerd beeld in hoge kwaliteit
- Reduceert totaal aantal te gebruiken camera's
- Digitale PTZ op live en op opgenomen beeld
- De hoogst mogelijke opnamekwaliteit zonder verlies van gegevens
- Dynamisch gestuurd bandbreedte gebruik voor optimale streaming
- Synchroniseert de opname met externe alarmen en integreert camera bewegingsdetectie met een bestaand alarm systeem
- Geen externe voeding nodig
- Auto-detectie en auto-configuratie van de camera's maakt installatie uiterst eenvoudig, ook voor niet IP ingewijden
- opnemen van hoge kwaliteit audio vanuit line output of microfoon





# Panoramische High Definition IP camera's

## Met High Definition Stream Management (HDSM)


Resolutie	Pixel layout	Sensor formaat	Lens	Max. aantal beelden per seconde	Camera type	Gevoeligheid (lux)	Model	Aanbevolen toepassing
8.0 MP	1600 x 1200 per sensor	4 - 1/4"	4 - 4.4mm f/2.0	7 ips (28 ips voor alle sensors)	180° Panoramische kleuren dome	0.6 in kleur	8.0MP-HD-DOME-180	Complete high definition dekking van een 180° brede beeldhoek vanuit één enkele camera zonder onderbreking
8.0 MP	1600 x 1200 per sensor	4 - 1/4"	4 - 2.4mm f/2.0	7 ips (28 ips voor alle sensors)	360° Panoramische kleuren dome	0.6 in kleur	8.0MP-HD-DOME-360	Complete 360° high definition dekking van een ruimte vanuit een centraal punt met één camera

### Panoramische HD IP dome camera opties


Model	Omschrijving
-H	Af fabriek gemonteerd verwarmingselement

### Panoramische HD IP dome camera accessoires


Model	Omschrijving
DOME-INDE-PLT	Opbouw montageplaat met kabelinvoer aan de zijkant en montage op inbouwdoos
DOME-OD-BASE	Montageplaat voor buitenmontage, zorgt voor een IP66 waterdichte behuizing, met wartelinvoer en bevestiging voor elektra buis
DOME-OD-PEND	Montagekap voor buitenmontage, zorgt voor een IP66 waterdichte behuizing voor bevestiging aan standaard muur/plafondbeugels
PEND-GS-WALL	Wandbeugel voor gebruik met DOME-OD-PEND
DOME-IND-CEL	Inbouwbeugel voor montage in plafonds, waarbij uitsluitend de kunststof kap door het plafond steekt
IND-CEL-PNL	Metalen plafond paneel voor DOME-IND-CEL ter vervanging of versterking van bestaande tegel in verlaagd plafond installaties
DOME-SMOKE	Vervangings dome, smoke




DOME-INDE-PLT



DOME-OD-BASE



DOME-OD-PEND

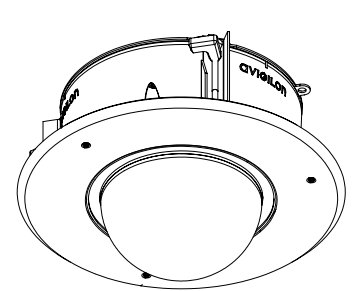

DOME-IND-CEL

Alle Avigilon HD IP dome cameras beschikken over DC auto-iris sturing en kunnen PoE, AC of DC worden gevoed. Productwijzigingen voorbehouden.