




AVD Security Toegang **SupaKey**

Proximity toegangscontrole systeem voor 1 deur

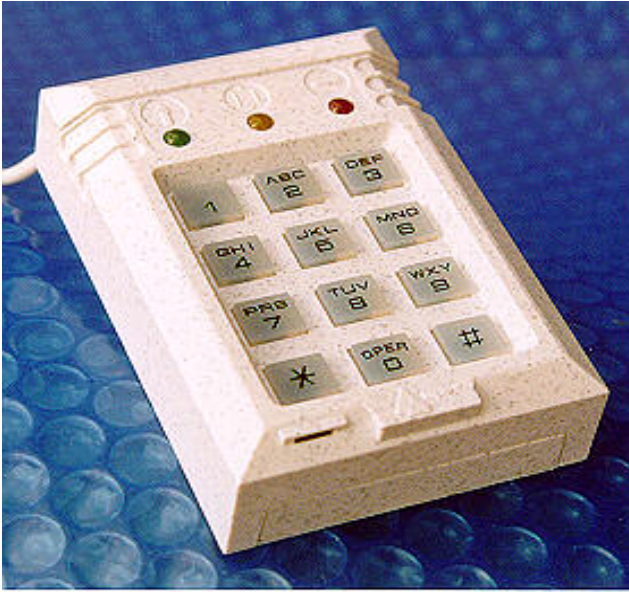

Makkelijk en betaalbaar

De "Master Tag" (hoofdsleutel) wordt gebruikt door de huismeester of de eigenaar van het pand. Hiermee kunnen maximaal 80 sleutels worden toegevoegd, verwijderd of toegewezen aan elke SupaKey op elk gewenst tijdstip. De nachtmerrie van verloren sleutels en vervanging van sloten behoort hiermee tot het verleden. Ook het niet inleveren van sleutels is nu geen probleem meer.

Met **SupaKey** weet u zeker dat er geen dubbele sleutels bestaan! Geen sleutelkaarten meer nodig, geen wachttijden voor het bestellen van nieuwe sleutels. Dit verzekert u van een veilige toegang van uw appartement, pension of hotel. Veiligheid was nog nooit zo betaalbaar!

SupaKey gebruikt Impro's wereldbekende passieve transponder techniek en biedt u het meest:

- Betaalbare
- Gebruiksvriendelijke
- Veiligste

toegangscontrole product.

SupaKey is uitstekend voor het controleren van toegang tot een enkele deur op kantoor of bij u thuis. Het werd ontworpen om te voldoen aan alle eisen gesteld aan toegang voor appartementen, hotels, flatgebouwen, kortom overal waar maximaal 80 gebruikers een sleutel nodig hebben voor dezelfde (toegangs)deur.

Complete
set

- **Een zeer economische oplossing.**
- **Uiterst betrouwbaar.**
- **Makkelijk in gebruik.**
- **Eenvoudige programmering d.m.v. meegeleverde programmeersleutel.**

Elke deur zijn eigen SupaKey!



Kruiswaal 3
1161 Al Zwanenburg
Nederland
Telefoon (31) 20 497 2332
Telefax (31) 20 497 4701
E-mail info@avdsecurity.nl

SupaKey

Technische gegevens:

Bediendeel (IP53)

125kHz transponder systeem
Tot 80 gebruikers naar keuze met of zonder PIN-code

4-cijferige PIN-code

Afmetingen: 88 x 60 x 24mm

Display met 3 LED's:

- Aanbieden tag
- Toegang geweigerd
- Toegang akkoord

Zoemer met instelbare volume

Instelbare relaijstijd

Volledig intelligente communicatie tussen externe lezer en intern relais verzekert u van absolute veiligheid

Volledig solid-state voor jarenlang probleemloos functioneren

Voeding uit relais/stuurelektronica

Tag (IP68)

Gegarandeerd unieke code

Waterproof

Kaart of sleutelhanger uitvoering

Relais en stuurelektronica (IP40)

Zeer laag stroomverbruik

IFF communicatie

Ingebouwde slotsturing

Afmetingen 64 x 44 x 29mm

Kan met wissel en gelijk spanning werken

Zelfherstellende zekering

Voeding: 7-12 VAC of 9-16 VDC

Stroomverbruik: 120 mA

Relaiscontacten:

- 5 A @ 28 VDC
- 5 A @ 120 VAC
- 3 A @ 220 VAC

Bestelinformatie:

TG.101.001 SupaKey grijs gespikkeld

TG.101.002 SupaKey antraciet