


SPECIFICATIES

PROTECT's nieuwe generatie Mistkanonnen is ontworpen rond dezelfde gebruiker interface op alle modellen. Op deze manier is het technisch beheer simpel en het installeren snel en ongecompliceerd.

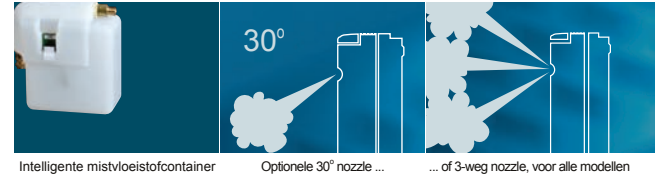

Intelligente mistvloeistofcontainer

Optionele 30° nozzle ...

... of 3-weg nozzle, voor alle modellen



Enkele seconden na de inbraak



- Snel en zonder problemen vervangen van de intelligente vloeistofcontainer.
- Kan in elke positie worden geïnstalleerd.
- Lange levensduur accu.
- Geavanceerde verwarmings-techniek zorgt voor een stabiele kwaliteit van de uitgestoten mist.
- Zelfde bevestigings- en installatie-instructies op alle modellen.
- Volledige integratie met alarm-systemen.
- Verkrijgbaar in grijs en wit
- Deense kwaliteit en Deens ontwerp.

Specificaties	PROTECT™ 375 ^{XP}	PROTECT™ 550	PROTECT™ 1500
Prestaties (mistuitstoot)	375 m ³ /60 sec. + 7 min. puls	550 m ³ /60 sec.	1500 m ³ /60 sec.
Mistopbrengst instellingen programmeerbaar	In 3 intervallen vanaf 125 - 375 m ³	In 4 intervallen vanaf 140 - 550 m ³	In 4 intervallen vanaf 375 - 1500 m ³
Totale capaciteit, volle container	Ca. 3055 m ³	Ca. 3055 m ³	Ca. 3055 m ³
Vloeistof container	1,1 liter	1,1 liter	1,1 liter
Netspanningsaansluiting	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stroomverbruik	1080 Watt	1080 Watt	1080 Watt
Standby verbruik na opwarming	65 Watt (gemiddeld)	75 Watt (gemiddeld)	80 Watt (gemiddeld)
Standby verbruik (uitgesch. verwarming)	5-10 Watt	5-10 Watt	5-10 Watt
Opwarmtijd vanaf koude start	15 minuten	21 minuten	45 minuten
Afmetingen	L: 456, B 340, H: 160 (mm)	L: 456, B: 340, H: 160 (mm)	L: 456, W: 340, B: 190 (mm)
Installatiegewicht	13,4 kg	16,6 kg	25 kg
Ingangen	5 signalen	5 signalen	5 signalen
Uitgangen	3 signalen	3 signalen	3 signalen
Accu back-up (2 x 12 V, 1.2 Ah)	Elektronica en pompen	Elektronica en pompen	Elektronica en pompen
Ingebouwde accu test (belast)	Ja	Ja	Ja
Besturingsinstellingen	Dip switches	Dip switches	Dip switches
Signalen / Indicaties	Optisch, hoorbaar en elektrisch	Optisch, hoorbaar en elektrisch	Optisch, hoorbaar en elektrisch
Smart data display	Smart Status Indicator	Smart Status Indicator	Smart Status Indicator
Na mistactivering	Kan meerdere malen activeren, Pulseren mogelijk	Kan meerdere malen activeren	Kan meerdere malen activeren
Opwarmtijd na activering	0 - 5 minuten	0 - 8 minuten	0 - 20 minuten
Logboek geheugen	Optie	Optie	Optie
Optie voor 30° en 3-weg nozzle	Ja	Ja	Ja
Toepassingsgebied	Geschikt voor kleine en middelgrote kantoren, winkels, woonhuizen etc.	Snel en krachtig. Voor grotere kantoren en winkels, kleine magazijnen, etc.	De krachtigste machine op de markt. Geschikt voor het grootste kantoor, winkelcentra en magazijnen.



PROTECT A/S is het meest innovatieve bedrijf in de mist beveiligingssector. Het Deense bedrijf wordt vertegenwoordigd door professionele dealers en distributeurs in meer dan 30 landen.

www.ProtectGlobal.com