



WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

AlphaVision I/O+ module (excl. PSU)



KENMERKEN & VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige installatie
- Standaard 8 ingangen, uitbreidbaar
- 4-open collector (OC) uitgangen 200mA
- Geleverd in een kleine metalen behuizing exclusief voeding
- Ingebouwde buzzer voor locatie bepaling
- Ondersteund door AlphaVision ML en XL centrales

Met de AlphaVision I/O+ (excl. PSU) module voor de AlphaVision ML en AlphaVision XL is het mogelijk om het systeem met bekabelde zones uit te breiden. De AlphaVision IO+ module is tevens leverbaar in een variant inclusief voeding met de mogelijkheid om ook uitgangen uit te breiden.

Kenmerken

De AlphaVision I/O+ module (excl. PSU) in compacte metalen kast is exclusief eigen voeding en dient via de RS-485 gevoed te worden. Deze module is voorzien van acht bekabelde zones en twee uitgangen (twee open collector uitgangen, max. 200mA).

De AlphaVision I/O+ module (excl. PSU) is uit te breiden met Ingang (8) expansieprinten, max. 1 stuks om een totaal van 16 zones in de kast aan te kunnen sluiten.

De AlphaVision I/O+ module (excl. PSU) is niet uit te breiden met extra uitgangen.

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP


Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

Specificaties

Voedingsspanning:	via RS-485 bus
Normaal stroomverbruik:	60 mA
Ingangen:	8
Uitgangen:	4 (open collector 200mA)
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Behuizing Afmetingen:	177 x 155 x 35 mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	2090 g
Certificering:	EN50131 gekeurd (grade 2) NCP geregistreerd

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004362	AlphaVision I/O+ module (excl. PSU) in Alpha MK2 kast exclusief voeding
004364	AlphaVision I/O+ 8-ingang expansieprint
008653	KBAT-4 twisted pair kabel 2x2x 0,5 + A (200 m)
009872	AlphaVision I/O+ module (excl. PSU) vervangingsprint

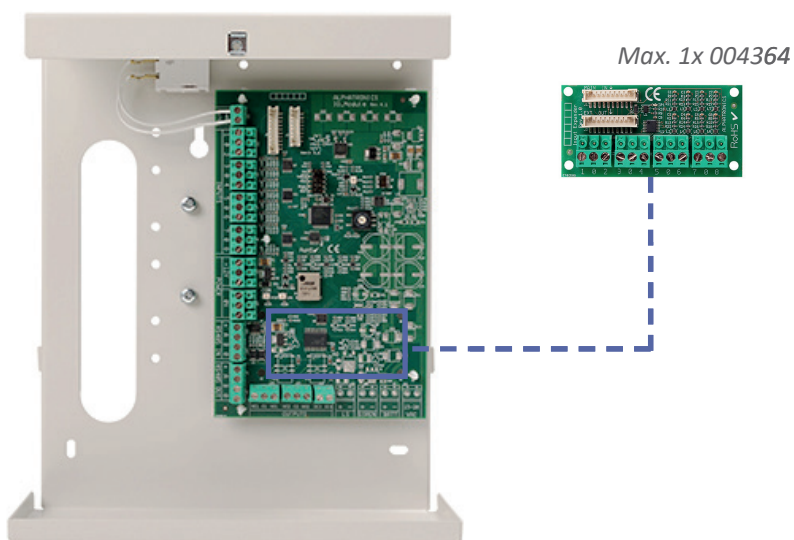

CONTACT

Watergoorweg 71

3861 MA Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl