



AVIGILON



Analoge video encoder

Met High Definition Stream Management (HDSM)

Eigenschappen	Voordelen
<ul style="list-style-type: none">• Flexibiliteit	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteunt NTSC en PAL video standards en composiet, component, en S-Video formaat
<ul style="list-style-type: none">• Hoge beeldsnelheid	<ul style="list-style-type: none">• Opnemen tot 30 IPS bij 4CIF resolutie vanuit elke video ingang Maximaal 120 IPS met gebruik van alle 4 de ingangen
<ul style="list-style-type: none">• High Definition Stream Management (HDSM)	<ul style="list-style-type: none">• De hoogste opnamekwaliteit zonder verlies van gegevens Dynamisch gestuurd bandbreedte gebruik voor optimale streaming
<ul style="list-style-type: none">• PTZ ondersteuning	<ul style="list-style-type: none">• RS-485 Port beschikbaar voor besturing van standaard PTZ units binnen Avigilon Control Center software pakket
<ul style="list-style-type: none">• Alarm in- en uitgangen	<ul style="list-style-type: none">• Synchroniseert de opname met externe alarmen en integreert camera bewegingsdetectie met een bestaand alarmsysteem
<ul style="list-style-type: none">• Power-over-Ethernet (PoE)	<ul style="list-style-type: none">• Geen externe voeding nodig
<ul style="list-style-type: none">• Plug-en-Play	<ul style="list-style-type: none">• Auto-detectie en auto-configuratie van de encoder maakt installatie uiterst eenvoudig, ook voor niet IP ingewijden
<ul style="list-style-type: none">• Eenvoudige installatie	<ul style="list-style-type: none">• Rackmontage kit voor montage van 3 encoders, totaal 12 analoge camera's in 1U ruimte in een 19" rack
<ul style="list-style-type: none">• Audio opname	<ul style="list-style-type: none">• Opname van hoge kwaliteit audio vanuit line output of microfoon






Analog video encoder

Met High Definition Stream Management (HDSM)


Model	Pixel layout	Max. aantal beelden per seconde	Aantal kanalen	Video standaard	Beeld	Audio ingang	Aanbevolen toepassingsgebied
ENC-4PORT	tot 768 x 576	120 ips	4	NTSC of PAL	Kleur of Mono	0	Integratie van bestaande analoge camera's in een Avigilon HD observatie systeem
ENC-4PORT-2AI	tot 768 x 576	120 ips	4	NTSC of PAL	Kleur of Mono	2	Integratie van bestaande analoge camera's in een Avigilon HD observatie systeem in combinatie met opname van 2 afzonderlijke geluidskanalen

1U Rackmontage beugel

(Model: ENC-BRK1U)

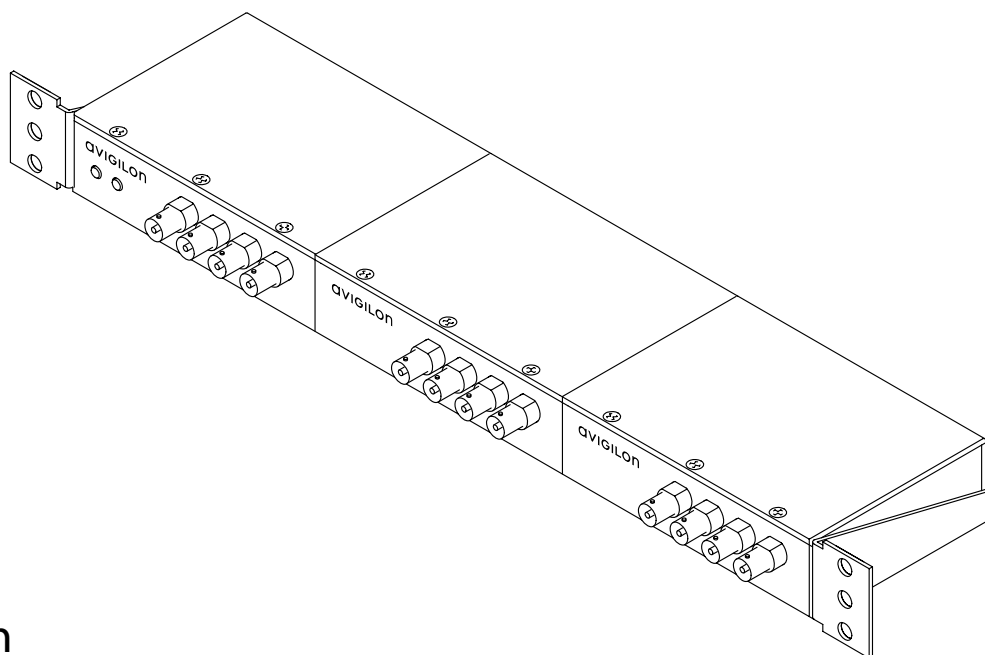

Afmetingen

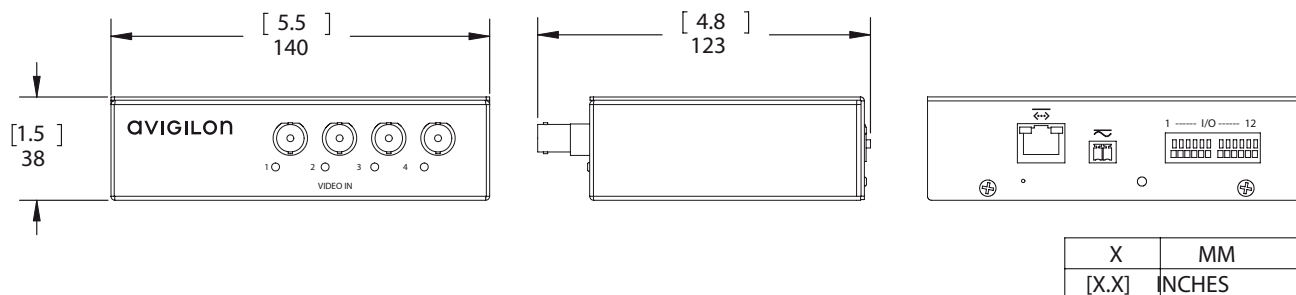

Wijzigingen in uitvoering voorbehouden